

报警 LED 显示屏

1. 产品介绍

本产品的接线方式简单，通过 TTL 转 485 模块与报警主机通讯，主机名称、防区名称可通过报警主机进行修改；主机名称、时间长期显示，系统状态实时显示，防区报警及时弹屏。

2. 技术参数


| | |
|----------|-----------------|
| 供电 | 220V 市电 |
| 尺寸 | 95.7X5.8X34.7CM |
| 安装尺寸 | 间距 72.9CM |
| 主机名称 | 12 个字 |
| 防区名称 | 8 个字 |
| 时间格式 | 年、月、日、时、分、秒 |
| 消防主机串口协议 | 5 |

3. 120 路报警主机接线方式

红线：接主机 GRN 接口

黑线：接主机 YEL 接口

4. 120 路报警主机产品接线示意图

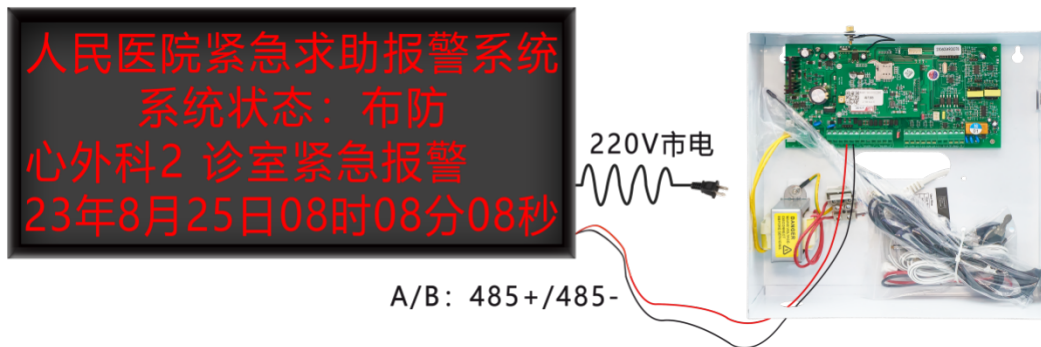

5. 消防主机产品接线示意图

